

GILS

CONFORT



Biposicional

Termo compacto

Mando frontal, fácil acceso para el usuario

Resistencia sumergida esmaltada

Protección catódica antical (ánodo de magnesio)

Placa de montaje universal


Incluye accesorios de instalación

C

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL

Características CONFORT

Referencia		50	80	100
Capacidad	litros	45	72	90
Peso	kg	18,3	23,3	27,0
Clasificación energética	-	C		
Elemento calefactor	-	Resistencia sumergida AISI 310s		
Control de temperatura	-	Manual Frontal		
Regulación de temperatura	°C	30~75		
Potencia	W	1500		
Voltaje	V	220/240		
Frecuencia	Hz	50/60		
Presión máxima seguridad	bar	8,0		
Temperatura máxima de seguridad	°C	90~96		
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"		
Recubrimiento depósito		Esmalte pocelánico vitrificado a 810°C		
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC		

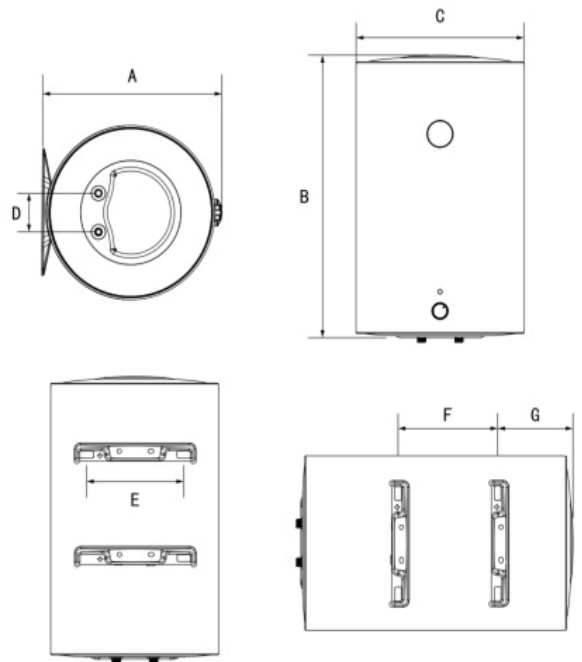

Medidas (mm.)	50	80	100
A	380	475	475
B	805	775	895
C	365	460	460
D	100	100	100
E	260	260	260
F	407	270	420
G	195	238	208

