

GILS

CRETA



Modelo exterior, no necesita tubos de evacuación de gases

Permite instalación a la INTEPERIE

Sistema termostático de modulación

Control electrónico de temperatura

Ajuste automático de velocidad del ventilador

Control remoto por cable

Apto para apoyo solar

Display LED digital

Códigos de averías

8 sistemas de seguridad

Incluye accesorios de instalación

A

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL



Características CRETA

Tipo	Calentador estanco exterior	
Alimentación	230V/50Hz/50W	
Control de llama	Ionización	
Modulación de gas	Electrónica	
Control temperatura	Termostática	
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min	11
Consumo Térmico Nominal	kW	22,0
Potencia Térmica Útil	kW	19,8
Dimensiones (L x A x P)	mm	544 x 384 x 177
Peso	kg	15,06
Tipo de gas	Gas Natural Butano / Propano	

Agua		
Rango caudal	L/min	3-12
Presión mínima encendido	bar	0,2
Presión máxima	bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2

Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas	pulg.	1/2

Evacuación de gases		
Tipo	A3	

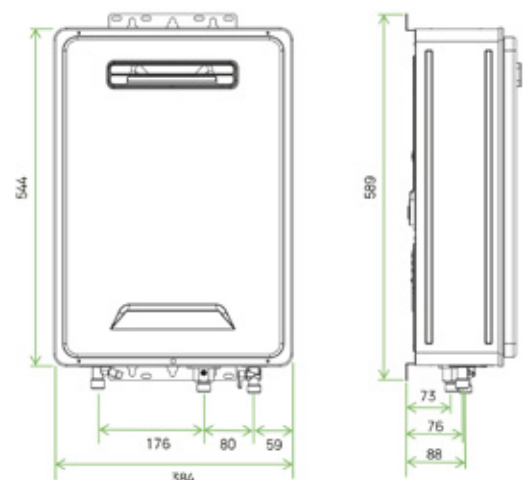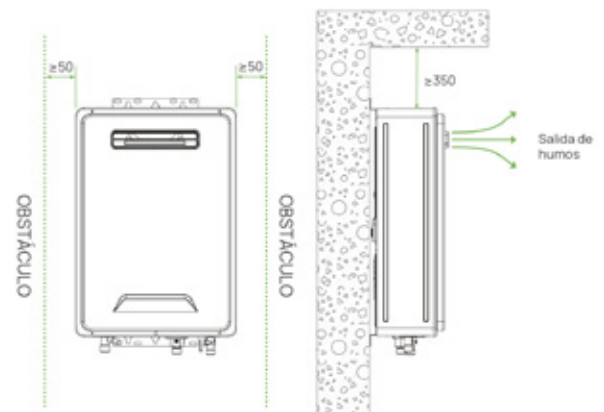

A	SALIDA DE AGUA
B	ENTRADA DE GAS
C	ENTRADA DE AGUA
D	CONEXIÓN CONTROL REMOTO
F	VÁLVULA DE ALIVIO
G	DRENAJE

Fig. 5