


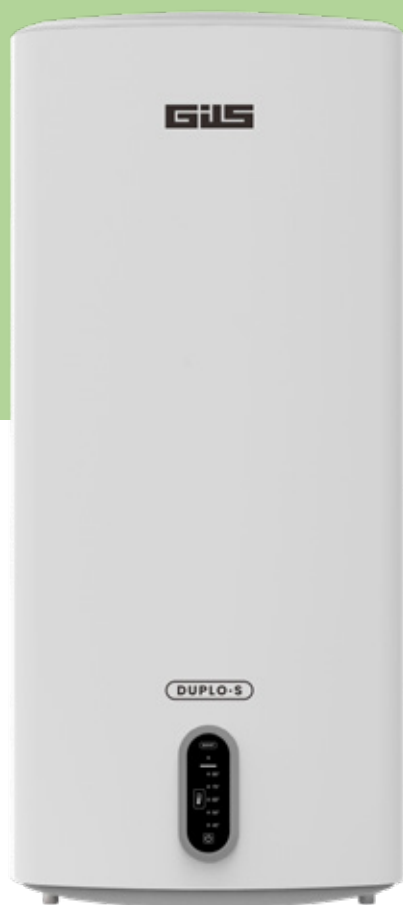

GILS

DUPLO • S

Biposicional
Doble depósito
Panel de mando digital
Función SMART
Sistema antiheladas
Sistema antibacteriano
Resistencia sumergida esmaltada
Protección por doble ánodo de magnesio
Diseño extra plano
Protección catódica antical
Placa de montaje universal
Incluye accesorios de instalación


B

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL



Características DUPLO • S

Referencia		D50	D80	D100
Capacidad	litros	40	64	80
Peso	Kg	25,3	32,0	40,0
Clasificación energética	-	B		
Elemento calefactor	-	AISI 316L + Esmaltado		
Control de temperatura	-	Digital / Función Smart		
Regulación de temperatura	°C	40-80		
Potencia	W	1800		
Voltaje	V	220/240		
Frecuencia	Hz	50/60		
Presión máxima seguridad	bar	8,0		
Temperatura máxima de seguridad	°C	90		
Conexiones hidráulicas	1/2" - 1/2"			
Recubrimiento depósito	Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C			
Aislamiento	Poliuretano 100% libre de HCFC			

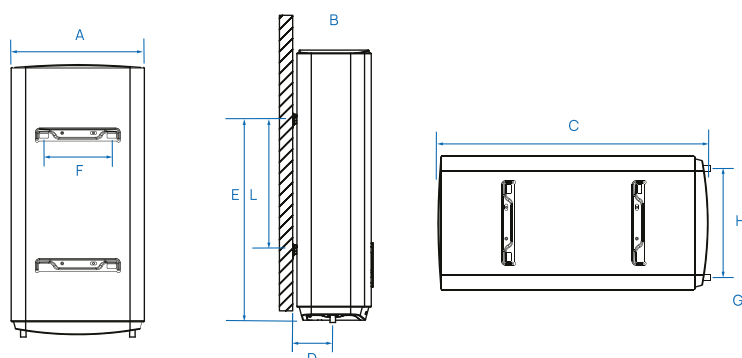

Medidas (mm.)	T50	T80	T100
A	510	510	510
B	301	301	301
C	705	1.032	1.236
D	154	154	154
E	558	774	1084
F	206	206	206
H	418	418	418
L	365	500	810
G	1/2"	1/2"	1/2"