


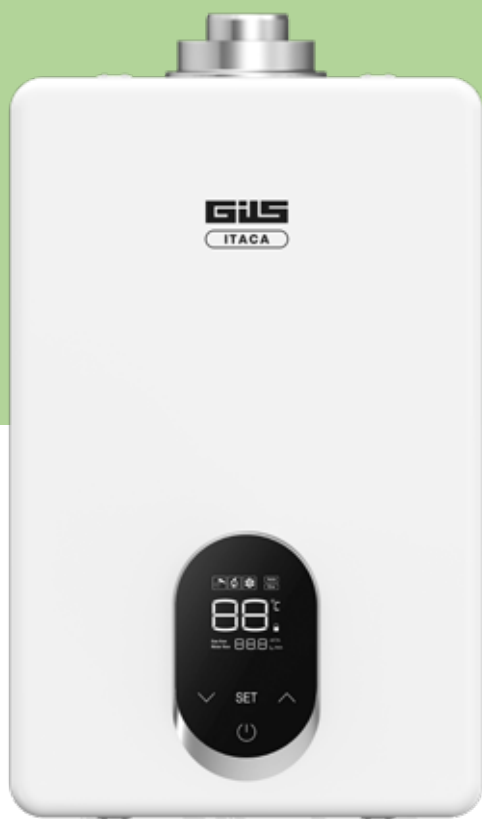

GILS

ITACA

Sistema termostático de modulación
Control electrónico de temperatura
Ajuste automático de velocidad del ventilador
Apto para apoyo solar
Display LED digital
Códigos de averías
6 sistemas de seguridad
Tamaño reducido
Bajo NOx
Incluye accesorios de evacuación de gases

A

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL


Características ITACA

Tipo	Cámara estanca
Alimentación	230V / 50Hz / 50W
Control de llama	Ionización
Modulación de gas	Electrónica
Control temperatura	Termostática
Producción de agua caliente ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	L/min 12
Consumo térmico nominal	kW 23
Potencia térmica útil	kW 20
Dimensiones	mm 541 x 346 x 181
Peso	kg 12,4
Gas	Gas Natural Butano / Propano


Agua		
Rango caudal	L/min	3-12
Presión mínima encendido	bar	0,2
Presión máxima	bar	10
Conexión racor hidráulico		1/2

Gas		
Presión nominal de alimentación gas natural	mbar	20
Presión nominal de alimentación GLP (G30/G31)	mbar	28-30/37
Conexión racor gas	pulg.	1/2


Evacuación de gases		
Tipo		C13/B23
Diámetro	mm	60-100
Longitud máxima de evacuación (60/100)	m	4

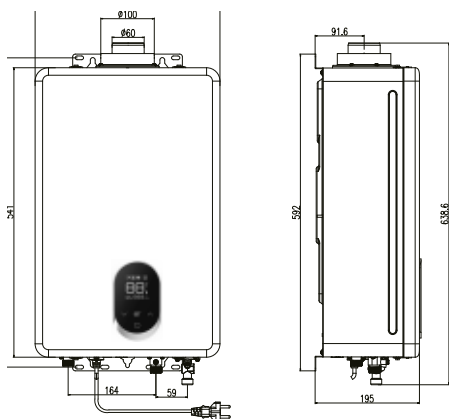

Kit de evacuación



Codo de M/H 90°



Prolongación M/H 800 mm
Ø100 mm interior x Ø60 mm exterior

GILS
ITACA

Salida de humos del calentador estanco
ACCESORIO GRATUITO CON EL CALENTADOR

