

GILS

POSEIDÓN



Biposicional

Termo compacto

Comando frontal, fácil acceso para el usuario

Resistencia sumergida esmaltada

Protección catódica antical (ánodo de magnesio)

Placa de montaje universal


Incluye accesorios de instalación

C

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL

Características POSEIDÓN

Referencia		P50	P80
Capacidad	litros	45	72
Peso	kg	14,9	20,7
Clasificación energética	-	C	
Elemento calefactor	-	Resistencia sumergida esmaltada	
Control de temperatura	-	Manual Frontal	
Regulación de temperatura	°C	30-75	
Potencia	W	1500	
Voltaje	V	220/240	
Frecuencia	Hz	50/60	
Presión máxima seguridad	bar	8,0	
Temperatura máxima de seguridad	°C	90-96	
Conexiones hidráulicas		1/2" - 1/2"	
Recubrimiento depósito		Esmalte porcelánico vitrificado a 810°C	
Aislamiento		Poliuretano 100% libre de HCFC	

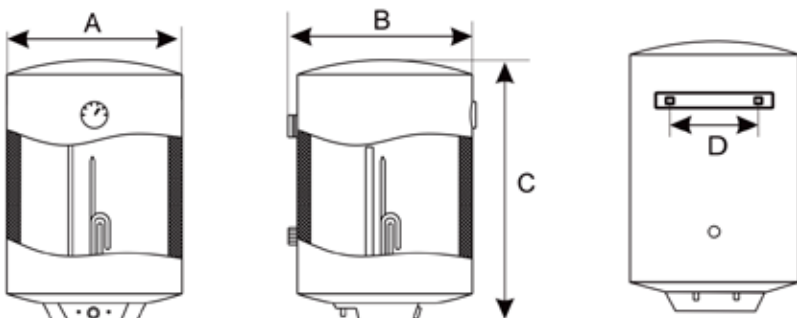

Medidas (mm.)	P50	P80
A	380	475
B	825	810
C	365	460
D	100	100