


GILS

SATURNO



- Biposicional
- Control de potencia en 3 niveles
- Regulación exterior de temperatura
- Indicador de alimentación y calentamiento
- 2 resistencias envainadas
- Protección catódica antical (ánodo de magnesio)
- Placa de montaje universal
- Incluye accesorios de instalación

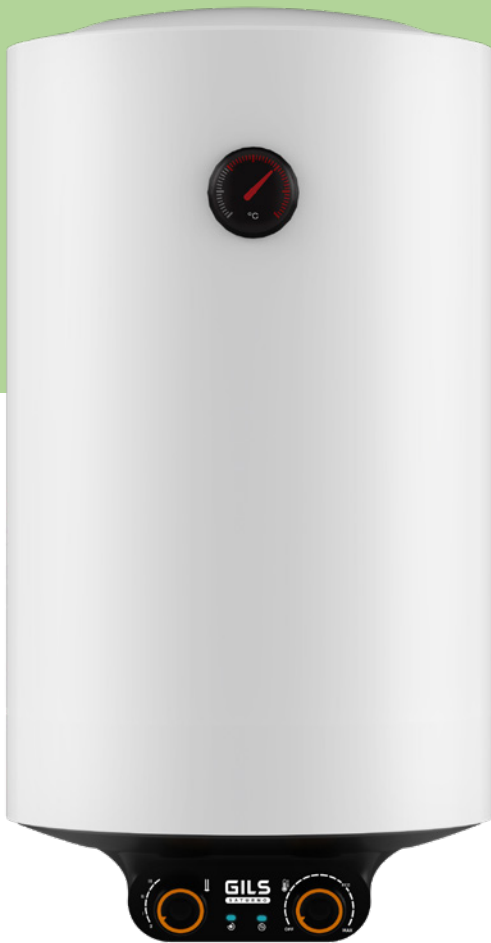

3
AÑOS
DE
GARANTÍA
TOTAL

Características SATURNO

Referencia		50	80
Capacidad	litros	45	72
Peso	kg	15.6	22.2
Clasificación energética	-	C	
Elemento calefactor	-	Doble resistencia envainada	
Control de temperatura	-	Manual control de temperatura y control de potencia	
Regulación de temperatura	°C	30 - 75	
Potencia	W	800-1200-2000	
Voltaje	V	220/240	
Frecuencia	Hz	50/60	
Presión máxima de trabajo	bar	8,0	
Temperatura máxima de seguridad	°C	90~96	
Conexiones hidráulicas	1/2" - 1/2"		
Recubrimiento depósito	Esmalte pocelánico vitrificado a 810°C		
Aislamiento	Poliuretano 100% libre de HCFC		

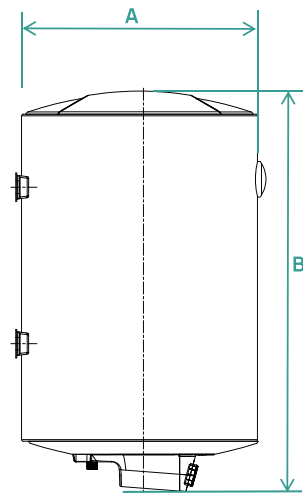


Fig. 02

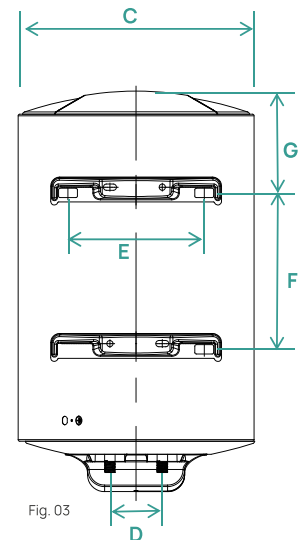


Fig. 03

Medidas (mm.)	50	80
A	395	475
B	696	757
C	380	450
D	100	100
E	260	260
F	290	298
G	164	192

